

# CASSE COMPARTO ITTICO

CA12 - CA18 - CA34



CA12



CA18



CA34

## Caratteristiche

Cassa modello **CA12**

Realizzate in polietilene ad alta densità (HDPE)

Impilabili e sovrapponibili con drenaggio e fondo chiuso

Temperatura di impiego:  
Idonee per un impiego a temperature comprese tra i -10°C e i +50°C

Cassa modello **CA34 - CA18**

Realizzate in polipropilene (PP)

Impilabili, dotate di fondo chiuso, sponde abbattibili ed etichetta con codice Data Matrix - Barcode EAN128

Temperatura di impiego:  
Idonee per un impiego a temperature comprese tra i -10°C e i +50°C

Di colore azzurro, sono dedicate al settore ittico

Idonee al trasporto di prodotti ittici sfusi con ghiaccio

Idonee al trasporto di prodotti ittici confezionati

Tipiche per alimenti, sono facilmente lavabili e non subiscono spostamenti di tara

Confezionamento igienico garantito mediante lavaggio dopo ogni utilizzo

## Vantaggi

- Imballaggio di trasporto ottimale che garantisce freschezza e qualità delle merci per tutta la filiera produttiva, con particolare riferimento al settore ittico, dal produttore alla grande distribuzione

- Protezione ottimale durante il trasporto garantita mediante stabilità e angoli interni arrotondati
- Riduzione significativa dei danni alle merci durante il trasporto e lo stoccaggio


- Sistema di confezionamento riutilizzabile
- Completamente riciclabili in ogni parte, le casse permettono di eliminare i rifiuti da imballaggi che gravano sull'ambiente

## Dimensioni e Specifiche\*

TIPOLOGIA E MODELLI	DIMENSIONI			PESO	VOLUME	PORTATA		LOGISTICA			
	Lunghezza x Larghezza x Altezza in mm					Tara (g)	Volume interno in Lt	Peso massimo contenibile in kg	Composizione unità di carico Nr. casse	Peso per UDC in kg**	Peso carico completo in kg***
	Ingombro esterno	Spazio utilizzabile interno	Altezza in pila esterna								
64xx	CA12	600x400x125	Superiore: 490x370x105 Inferiore: 460x340x105	Impilata: 55 Sovrapposta: 110	1.450 ± 1%	15	10	4 filex38=152	236	7.801	
	CA18	600x400x182	570x367x174	Impilata: 171 Utile interna: 163	1.720 ± 3%	38,4	20	4 filex30x2=240	463	15.279	
34xx	CA34	400x300x182	370x270x175	Impilata: 171 Utile interna: 163	1.000 ± 3%	17,5	15	8 filex30x2=480	530	17.490	

note: (\*) +/- tolleranze possibili (\*\*) UDC=unità di carico - inclusi nr. 2 pallet sotto cassa del peso di 16 kg (\*\*\*) per carichi da 33 UDC

## Dimensioni interne e indicazioni per l'uso delle casse a sponde abbattibili:

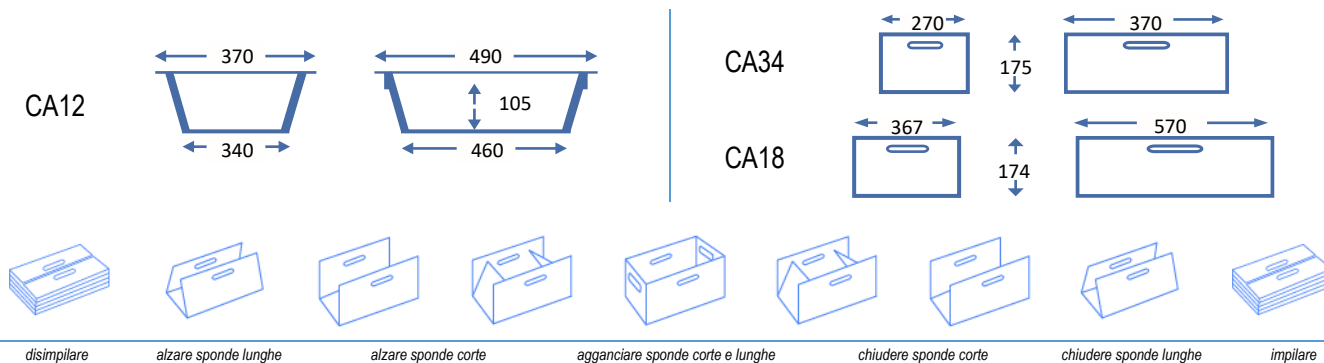

I valori sono indicativi - CPR si riserva il diritto di modificare le informazioni sopra riportate senza preavviso.

www.cprsystem.it - info@cprsystem.it

CPR System s.c.  
Sede Legale Via Verdi 8 40051 Malalbergo (BO)  
Sede Operativa Via Nazionale 3 44028 Gallo (FE)  
tel. 0532 823912 fax. 0532 823938