




# Pallet in legno

## 1200 x 800 mm



### Caratteristiche

Il pallet in legno a 4 vie CPR è una attrezzatura utilizzabile nei circuiti distributivi e di trasporto merci, prodotta secondo un rigoroso capitolato tecnico e caratterizzato da una colorazione verde e marchiature a fuoco personalizzate.

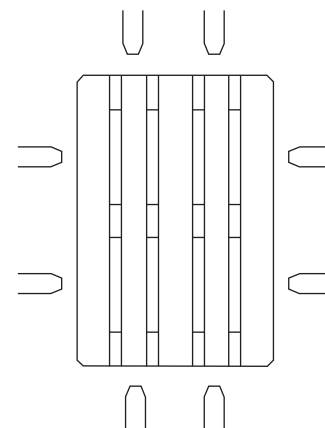

### Vantaggi

Ha struttura e dimensioni rispondenti alle normative internazionali pertanto adatto all'utilizzo in impianti produttivi e magazzini automatici.

La caratterizzazione con logotipi e colori personalizzati funge da deterrente verso utilizzi impropri.

Le robustezza e le caratteristiche tecniche aumentano la stabilità del carico riducendo i danni al prodotto ed i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

### Specifiche

Dimensioni - in millimetri:  
Lunghezza 1200  
Larghezza 800  
Altezza 145

Finestra ingresso Pallet - in millimetri:  
L 1200 ; Larghezza 383 Altezza 100  
L 800 ; Larghezza 228 Altezza 100

Peso medio a vuoto ; 25 kg

Il carico nominale (portata): in scaffalatura longitudinale (appoggio lato 1200) è pari a 1000 kg; in movimentazione con forche è pari a 1000 kg; in accastamento è pari a 2000 kg supplementivi. I carichi nominali si intendono per una distribuzione di carico uniforme (carico uniformemente distribuito).

### Altre caratteristiche

Materiale: legno essenze resinose i nostri fornitori utilizzano legname proveniente da foreste soggette a taglio controllato e sostenibile certificato PEFC



Vernice: colore verde pantone 355 C a base acqua

Chiodi: di materiale standard o lavorato

Manipolazione: ottimizzare l'utilizzo della superficie del pallet.  
Non sollevare e/o movimentare il pallet in appoggio sull'asse inferiore.  
Controllare l'integrità del pallet prima dell'utilizzo.